



ПАСПОРТ Светильник РКУ 11-250 LED

1. Назначение

1.1 Светильник РКУ 11-250 LED предназначен для освещения небольших площадок, переходов подсветки зданий, территорий садоводств, и других мест, где нет особых требований к освещенности.

1.2 Светильник соответствует классу защиты 1 от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75, в части воздействия механических факторов внешней среды, группе условий эксплуатации М2 по ГОСТ 17516.1-90.

1.3 Вид климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150-69, температура окружающего воздуха от -30°C до +45°C.

2. Технические характеристики

- Напряжение питания 220В (175-265), род тока переменный 50Гц.
- Номинальная мощность 56Вт
- Коэффициент мощности 95%
- Кривая силы света широкая.
- Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP54
- Источник света светодиодный модуль из 36 светодиодов с вторичной оптикой.
- Относительная влажность до 95% при 40°C
- Срок эксплуатации светильника 50000 часов
- Световой поток 6700лм
- Цветовая температура 5000К
- Температура окружающей среды -35 +40°C
- Вес светильника вместе с кронштейном 3.4 кг

3. Комплект поставки

3.1 В комплект поставки входят:

- светильник;
- паспорт.

4. Указание мер безопасности

4.1 С целью исключения поражения электрическим током светильник должен быть заземлен.

4.2 Подключение светильника и устранение неисправностей производить только при отключенном напряжении.

4.3 Не допускается эксплуатация светильника с поврежденной изоляцией проводов и мест электрических соединений.

5. Техническое обслуживание

5.1 В процессе эксплуатации светильника необходимо не реже одного раза в год проводить профилактический осмотр и чистку светильника. Очистить любым доступным образом корпус светильника от пыли и грязи.

Конструкция светильника допускает продувку сжатым воздухом и мытье водой. Повышенная загрязненность корпуса светильника может привести к перегреву светодиодов и выхода светильника из строя.

5.2 Не реже, чем один раз в год проверять состояние изоляции подводящих проводов и надежности крепления всех внешних элементов.

6. Гарантийные обязательства

6.1 Гарантийный срок эксплуатации светильника 3 года с момента продажи.

6.2 По всем вопросам гарантийного ремонта и обслуживания обращаться по адресу:

188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 63, ООО «МИТО+», www.mito-light.ru, mito@gtn.ru.

7. Свидетельство о приемке

7.1 Светильник РКУ 11-250 LED соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 60598-2-3-99 и признан годным к эксплуатации.

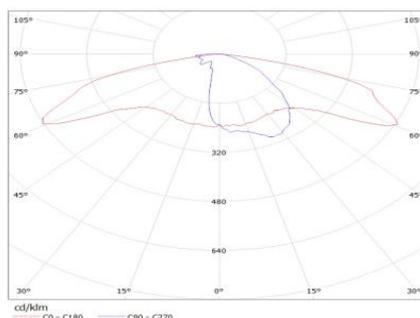


Фото и кривая силы света светильника РКУ 11-250 LED-1